

News Release

新築にも、貼り替えにも好適。下地の凹凸をカバーする壁紙の見本帳 「2010-2012 新築&リフォーム 1000」を 2/9 に発表 汚れ防止、消臭など「機能性壁紙」や選び方、コーディネート提案を充実

株式会社サンゲツは、気になる施工下地の凹凸を目立ちにくくし、きれいな仕上がりを実現しやすい厚みと、豊富なデザインや機能性をもった壁紙の見本帳「2010-2012 新築&リフォーム 1000」を 2 月 9 日（火）に発表し、同時に収録商品を全国一斉発売いたします。壁紙の収録点数は 100 点、収録の壁紙はすべてシックハウス規制で最上位の F 認定品です。

現在の新設住宅着工状況は歴史的な低水準にあるものの、住宅版エコポイントや住宅ローン減税などの政策により、住宅投資、中でもリフォーム需要の高まりが期待されます。同時に、生活空間に対する関心の高まりからインテリア商材への要求もますます個性化、高度化しています。こうしたことを踏まえ、仕上がりの良さや豊富なデザインとコーディネート提案、汚れを落としやすいなどの暮らしをより快適にする「機能性」壁紙の充実など、新築やリフォームによる快適な生活の実現を望む住まい手にとって優先順位の高いニーズに対応する壁紙と情報を収録した見本帳が「2010-2012 新築&リフォーム 1000」です。

同見本帳では、以下の壁紙選びのサポート情報も掲載しています。

- 「クロスの上質な選び方」：壁紙選びの基礎的な知識をご紹介します。
- 「5 つのインテリアスタイル」：豊富な施工例写真を用いてコーディネート例をご提案。
- 「壁紙のメンテナンス」：壁紙のお手入れ方法やおすすめアイテムをご紹介します。
- 「おすすめの天井」：それぞれの壁紙にマッチするお薦めの天井材をご紹介します。

機能面ではテレビCMやサンゲツウェブサイトでも紹介している「消臭（ルームエアー）」、汚れを落としやすい「汚れ防止・抗菌」のほか、キズに強い「スーパー耐久性（ペット対応）」など「機能性壁紙」も豊富に取り揃えています。また、全点抗菌加工の「クッションフロア」やすべりにくくキズがつきにくい、消臭機能付きのペット対応フロア「ペット快適専科」など床材も掲載し、天井・壁・床をトータルでコーディネートしやすい構成としています。同見本帳は弊社ショールームのほか、設計事務所や住宅会社、工務店、リフォーム店などでご覧になれます。

本件に関する照会先

株式会社サンゲツ 〒451-8575 名古屋市西区幅下 1-4-1
マーケティング課 広報担当 寺澤・溝部 TEL：052(564)-3314
本社代表 TEL：052(564)-3111
Mail：info@sangetsu.co.jp

参考資料：代表的な機能性壁紙の紹介

ほかに、「スーパー耐久性」「通気性」を収録しています。）

「機能性壁紙」について詳しくはサンゲツ web サイト、
もしくはサンゲツブログで解説しています。

< サンゲツ機能性 > で検索してください。

汚れ防止壁紙

汚れ防止壁紙には「3つの機能」があります。

【1】汚れが落ちやすく、お手入れが簡単

日常の汚れは、固く絞ったスポンジや布で水ぶきしてください。落ちにくい場合は、中性洗剤や消毒用アルコールが効果的です。洗剤はきれいな水でふき取ります。

各種壁紙の耐汚染性試験結果

(メーカー性能試験による)

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙		一般ビニル壁紙	
	洗 剤	アルコール	洗 剤	アルコール
油性マジック	××	◎	××	×
水性ペン	◎	○	△	△
ボールペン	○	◎	×	×
たばこ	◎	◎	△	△
クレヨン	◎	◎	△	○
コーヒー	◎	○	○	×
ジュース	◎	○	○	△
醤油	◎	◎	○	×

◎: (5級) 汚れが残らない
○: (4級) ほとんど汚れが残らない
△: (3級) やや汚れが残る
×: (2級) かなり汚れが残る
××: (1級) 汚れが濃く残る

【2】表面が強く、キズがつきにくい

【3】抗菌性が高く、清潔さをキープ

消臭壁紙 ルームエアー

ルームエアーには「3つの機能」があります。

【1】タバコの臭いを消臭

タバコの煙に含まれる「アセトアルデヒド」「酢酸」「硫化水素」などを吸着します。

【2】気になる生活臭を消臭


トイレ、生ゴミの臭いやペット臭（アンモニア、メチルメルカプタンなど）を吸着します。

【3】ホルムアルデヒドを消臭


新築・リフォーム直後のホルムアルデヒド低減に効果があります。

消臭性能試験

- 1) サンプルを半分折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとした。
(有効消臭面積=10×14cm=140cm²)
- 2) サンプル1枚をテドラバックに入れ、空気1ℓを注入した。
- 3) 試験ガスを所定量注入した。
- 4) それぞれ下記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定した。
- 5) サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

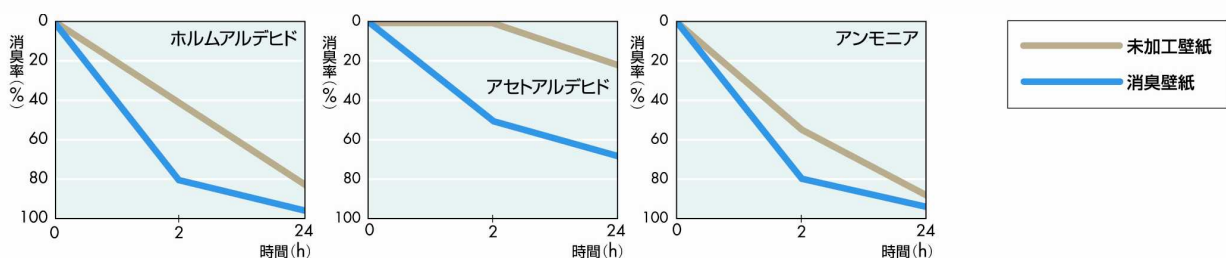

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

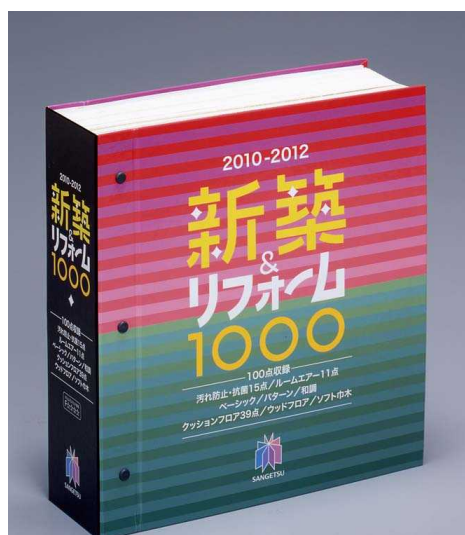

2010-2012 新築&リフォーム 1000



織物調 77-511 と 77-512 の「アクセントウォール」コーディネート例

～「2010-2012 快適リフォーム 1000」概要～

発売日：平成22年2月9日(火)

収録点数：100点　クッションフロア、コルクタイル、ウッドフロア、ソフト巾木を除く

価格帯：1,000円/m(税別、施工費別)

備考：収録壁紙は全点F　認定品

クッションフロア・コルクタイル・防音複合フローリング・ソフト巾木も収録